

# NEWS RELEASE

報道関係各位

2021年7月1日

## 最新製品 AT-GS950/18PS V2 をお得に購入するチャンス！ 期間限定でリモートコントロールキャンペーンを実施

アライドテレスिस株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、7月1日より大容量給電が可能な新製品 AT-GS950/18PS V2 を対象とした「リモートコントロールキャンペーン」を実施します。昨今のコロナ禍回避策としても非常に有効となる Web GUI 対応機能充実の AT-GS950/18PS V2 を、2021年9月30日受注分まで10%OFFにてご提供します。ぜひこの機会をお見逃さないようご検討ください。



昨今のコロナ禍において、IPカメラの需要が高まっています。従来の防犯用途のみならず、人々の密集状況の分析による混雑回避やサーマルカメラによる体温チェック、休業中の店舗や施設の監視など、その活用分野は大きく広がっています。それら感染防止対策として、現地へ足を運ぶことなく、PoE デバイスをリモート管理可能な給電スイッチ「AT-GS950/18PS V2」を3ヶ月限定でお求めやすい価格でご提供します。

### ■AT-GS950/18PS V2 特長


AT-GS950/18PS V2 は PoE+に対応したレイヤー2・ギガビット・スマートスイッチです。ポートあたり最大 30W の PoE+給電が可能な 1GbE ポートを標準搭載しています。また VLAN や QoS、LDF 検出機能などインテリジェントスイッチが持つ機能を備えています。さらに、Web GUI を実装しており、遠隔地から無線 LAN アクセスポイントや IP カメラなどさまざまな機器への給電管理が可能です。保証期間は5年間と長期間のため、より安心して本製品をご活用いただけます。

### Web GUI で簡単設定・管理

Web GUI を実装し、Web ブラウザーを利用した保守・管理が可能です。ポートミラーリング、VLAN、ファームウェアアップデート、設定ファイルアップデートなど、多くの設定が可能です。

### PoE でネットワーク管理

Web GUI 上でポート毎に PoE 給電機能の ON/OFF 設定が可能です。コロナ禍で直接現地に行けなくても、PoE で駆動している IoT デバイスを遠隔地から PC でコントロール可能です。

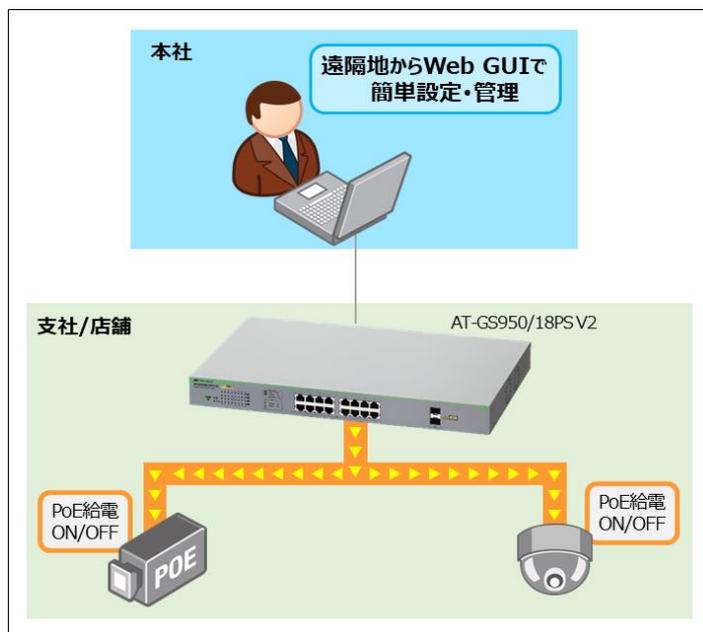

## ■キャンペーン対象製品

期間：2021年7月1日～9月30日（注文受付分）まで

製品名	概要	標準価格	キャンペーン価格
AT-GS950/18PS V2	10/100/1000BASE-T×16(PoE-OUT)、SFP×2	¥108,900（税込 ¥119,790）	<b>¥99,000（税込 ¥108,900）</b>
AT-GS950/18PS V2-Z1	デリバリースタANDARD 保守（1年）付	¥112,800（税込 ¥124,080）	<b>¥102,500（税込 ¥112,750）</b>
AT-GS950/18PS V2-Z5	デリバリースタANDARD 保守（5年）付	¥125,300（税込 ¥137,830）	<b>¥113,900（税込 ¥125,290）</b>
AT-GS950/18PS V2-Z7	デリバリースタANDARD 保守（7年）付	¥138,400（税込 ¥152,240）	<b>¥125,800（税込 ¥138,380）</b>

注）文教ユーザー様向けアカデミック型番（N型番）については、本キャンペーンの対象外となります。  
[https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/remo\\_control/](https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/remo_control/)

## ■GS950/PS V2 シリーズ 製品ラインナップ

GS950/PS V2 シリーズはキャンペーン対象製品 AT-GS950/18PS V2 をはじめ、必要ポート数に応じて全3製品のラインナップからお選びいただけます。

製品名	10/100/1000 BASE-T	SFP スロット	保証期間	PoE 最大給電 容量	ポートあたりの 最大給電容量
AT-GS950/10PS V2 <b>NEW</b>	8	2	5年	75W	30W
AT-GS950/18PS V2 <b>NEW</b>	16	2	5年	185W	30W
AT-GS950/28PS V2 <b>NEW</b>	24	4	5年	185W	30W

注）AT-GS950/18PSV2 以外は本キャンペーンの対象外となります。  
[https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/remo\\_control/](https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/remo_control/)

※保守バンドル製品もご用意しています。各製品の詳細情報は次の URL からご確認ください。  
[https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/switch/g950v2\\_ps/catalog.html](https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/switch/g950v2_ps/catalog.html)

## ■GS950/PS V2 シリーズ 主な機能

Web GUI 対応

### ✓ ループ接続でネットワークが遅い… → 「ループガード」で止まらないネットワークを実現

ループが検出されるとポートを無効化し、自動でリンクダウンします。エッジで起きやすい「同スイッチ内」「配下スイッチ内」「配下スイッチ間」のループを防止します。

### ✓ 居室間で通信させたくない… → 「マルチプル VLAN」でセキュリティ確保

クライアント間の通信は制限し、クライアントとアップリンク間の通信は許可する、マルチプル VLAN に対応しています。各スペース間のセキュリティを保ちながらインターネットや共用リソースへのアクセスを許可し、ホテルやマンション、病院の病室に最適です。

**✓ 障害発生時の通信内容を調査したい… → 「ポートミラーリング」でネットワーク解析、監視**

特定のポートを通るフレームを別のポートに複製して流す機能、ポートミラーリング対応しています。ウィルス感染した端末や構内で禁止された通信をしている端末の発見に有効です。

**✓ ネットワーク利用者を限定したい… → 「IEEE 802.1x 認証」でアクセス制御**

接続時に認証を求め、不正なユーザーからのアクセスを防ぐ、IEEE802.1x 認証に対応しています。許可されたユーザーのみネットワークの利用を許可します。(※別途 RADIUS サーバーが必要です。)

**✓ 動画がスムーズに流れない… → 「QoS」で通信制御**

GS950 シリーズは QoS 機能に対応しており、重要な通信を優先して伝送可能です。特定の通信の帯域幅を確保し、優先して伝送させたり、スムーズなネットワーク環境を提供します。

**✓ 通信のスピードが遅い → 「ポートトランキング」で回線を高速化**

複数の物理ポートを束ねてスイッチ間の帯域幅を拡大します。障害発生時でも残りのポートで通信が継続可能でネットワークの信頼性を向上します。

注) 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレスिसホールディングス株式会社、アライドテレスिस株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: [info@allied-telesis.co.jp](mailto:info@allied-telesis.co.jp)

<https://www.allied-telesis.co.jp>

**アライドテレスिस株式会社**

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: [pr\\_mktg@allied-telesis.co.jp](mailto:pr_mktg@allied-telesis.co.jp)

**東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル**